


# FICHE TECHNIQUE

## ESCALATOR PROFESSIONAL 350/550


**PROcare**

À usage professionnel.

Autolaveuse à rouleaux pour escaliers ou trottoirs roulants avec aspirateur.

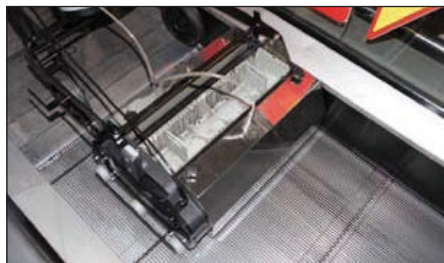

Support de guidage breveté



Désignation	ESCALATOR PROFESSIONAL 350	ESCALATOR PROFESSIONAL 550
Référence	420670000	620670000
Utilisation	Balayage, Nettoyage, Brossage, Aspiration des escaliers et trottoirs roulants	
Moteur	Monophasé	
Puissance absorbée	1250/1000 W	1480/1900W
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz	
Capacité du réservoir (solution détergente)	12L	12L
Capacité du réservoir de récupération	2,3L	3,6L
Capacité de l'aspirateur	14L	
Puissance aspirateur	1300W	
Puissance de la pompe	40W	
Vitesse de brossage	650 trs/mn	750 trs/mn
Diamètre des brosses	120mm	
Largeur des brosses	350mm	550mm
Largeur minimum de la marche	480mm	680mm
Classe d'isolation	1°	1°
Niveau sonore	< 64 dB(a)	
Poids à vide	50Kg	65Kg
Dimensions (L x l x H) hors timon	475x480x250mm	475x680x250mm
Dimensions carton	1000x1200x1570mm	

L'Autolaveuse DUPLEX ESCALATOR PROFESSIONAL possède un carénage en inox, un chariot de transport équipé d'un aspirateur, et une poignée de contrôle électrique (solution / aspiration). Le simple basculement du timon permet d'inverser le sens d'utilisation de la machine.

Le support d'autoguidage breveté, avec roues cannelées, maintient la machine immobile et stable pendant l'opération de nettoyage. Les 2 brosses atteignent parfaitement le fond des rainures des escaliers ou tapis roulants.

Le brossage à sec sera effectué dans un premier temps sur l'escalier ou tapis roulant en fonctionnement : les 2 brosses décollent par leur action mécanique les dépôts secs, jusque dans le fond des rainures et ceux-ci sont aspirés par l'aspirateur. Dans un deuxième temps, la solution détergente est distribuée - sous l'action du produit et de la rotation des brosses, tous les dépôts et résidus sont projetés dans le bac de récupération. Le résultat est impeccable.

Distribué par :

